

공간인테리어 가전 ———

LG Objet Collection

드파인 아르티아

시스템에어컨 / 오브제컬렉션 / 빌트인 가전 / 프리미엄 환기 옵션판매



| 압도적 1위 |

가전은 역시 LG

2025년 국가고객만족도
10년 연속 최다1위



가전/IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG WHISEN 20년 연속 1위	LG TROMM 20년 연속 1위	LG DIOS 14년 연속 1위
LG WHISEN 제습기 11년 연속 1위	LG DIOS 김치냉장고 10년 연속 1위	LG 올레드 8년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 8년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 8년 연속 1위	LG PuriCare™ 정수기 7년 연속 1위
LG TROMM 건조기 7년 연속 1위	LG 코드제로 A9B 7년 연속 1위	LG 스타일러 5년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 4년 연속 1위	LG gram 3년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 3년 연속 1위

2026 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상
6년 연속 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상



대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증



영국 BAF 알레르기 인증
공기청정기



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※ 2025년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/정수기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독
※ 한국생산성본부에서 진행한 국가고객만족도 25년2분기 조사결과 기준, 2025년 7월 7일 조선훈보 발표

LG 휘센 1Way

(프리미엄, UVnano)

라이프스타일에 딱 맞는
다양한 공간맞춤바람, 속부터 깨끗해지는 청정관리,
국내외 디자인상을 수상한 와이드 디자인으로
품격 있는 주거 공간을 완성합니다.



* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

바깥쪽 날개 (베인)

안쪽 투명날개 (에어가드)

에어컨 바깥의 날개와 안쪽에 숨어있는 에어가드로 바람의 흐름을 정밀하게 제어

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

오직 LG 휘센 시스템에어컨에만 있다! 두 개의 바람날개가 만드는 다양한 ‘공간맞춤바람’

일반 시스템에어컨에는 3가지 바람만 있다구요?
우리 집 공간, 우리 가족 스타일에 딱 맞춰주는
휘센의 공간맞춤바람을 만나보세요!

[A바람] ※ 쾌적만족구간 도달속도 및 쾌적 만족율은 공인 시험기관 (TUV) 참관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. 시험일자 / 대상모델 : '25년 2월 / RNO0721C2UP 시험장소 : 자사 주택 환경 시험실, 면적 34.0 m² (10평), 높이 2.4 m 시험방법 : 실외온도 35°C, 실내 초기온도 33°C, 2시간 방향 운전 결과로 평균온열감 (PMV, Predicted Mean Vote) 및 온열만족율 (1-PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied) 산출 (온열감 쾌적범위 : -0.5 < PMV < +0.5) 일반바람 (강풍, 표준각, 회랑온도 26°C), AI바람 (강풍, 회랑온도 26°C) / 측정위치 : 토출부 정면 0.6 m, 2.4 m, 4.2 m 거리 각각 Test 진행 결과 : 일반바람 대비 AI바람 쾌적구간 (PMV+0.5) 도달 시간 평균 68% 감소, 쾌적만족율 (1-PPD) 최대 12%p 증가 (측정위치 : 2.4m / 쾌적만족율 : 일반바람 79.1%, AI바람 91.2%) ※ 예상평균온열감 (PMV) 및 온열만족구간 (1-PPD) 기준은 ISO 7730, ASHRAE standard 55 규격 참조 * LG ThinQ 앱에서 에어컨과 주로 머무는 생활 공간의 위치를 설정하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 LG ThinQ 앱 내의 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. [소프트바람] [소프트바람 VS 일반바람] ※ 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다. ※ 에너지 절감율은 공인 시험기관 (KTL) 참관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 : '25년 2월 - 대상모델 : 실외기- 주가용 6 HP, 주가용 1 WAY 실내기 - 7.2, 6.0, 4.0 kW - 시험방법 : 실외온도 35°C, 실내초기온도 27°C, 8시간 방향 운전, 일반바람 (강풍, 표준각, 회랑온도 18°C), 소프트바람 (바람온도 4단계, 회랑온도 18°C) - 결과 : 일반바람 대비 소프트바람 8시간 누적 소비전력 76% 감소 [소프트바람 미세조절] ※ 소프트바람 운전중 무선리모컨의 '온도' 버튼 동작 시 '바람온도' 단계를 변경할 수 있습니다. ※ 소프트바람 운전중 '실내 회랑온도' 변경을 원하는 경우, 소프트바람을 해제해야 합니다. ※ 소프트바람 모드 동작 시 고객이 느끼는 바람의 양을 낮추고 바람온도를 높은 간접바람을 보내 일반 방향 운전 대비 약한 방향을 제공해줍니다. ※ 소프트바람 모드 동작 시 환경에 따라 방향능력의 저하가 있을 수 있습니다. 강한 바람이 필요한 경우 파워방향 또는 일반 방향 모드를 사용하는 것을 권장합니다. [소프트바람 소음] ※ 소프트바람 소음은 LG (67)-F0-6021 (LG 소음측정 기준)에 의거한 측정 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. 시험일자 / 대상모델 : '25년 2월 / MNV0201C2SP 시험장소 : LG전자 에어컨 소음측정 시험실 시험방법 : 실외온도 35°C, 실내온도 27°C, 소프트바람 (바람세기 1단계, 회랑온도 18°C) 결과 : 소프트바람 소음 24dB 이하 [쾌적수면바람] ※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 참관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 쾌적수면바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '21.11월 ~ '22.2월 / MNQ0401C2U - 시험방법 : 실내 평균온도 33°C조건에서 에어컨 방향 운전 후 약 6.5시간 동안 수면호흡 측정 일반바람(미약풍, 베인 최소화, 설정온도 27°C), 쾌적수면바람 각각 Test 진행 후 변화를 차이 비교 - 결과 : 일반바람 대비 평균 수면호흡 3.2% 증가 [스터디바람] ※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 참관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 스터디바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '21.11월 ~ '22.2월 / MNQ0401C2U - 시험방법 : 실내 평균온도 33°C조건에서 에어컨 방향 운전 후 60분 동안, 베타파 변화를 측정 일반바람 (강풍, 베인 표준각, 설정온도 24°C), 스터디바람 각각 Test 진행 후 변화를 차이 비교 - 결과 : 일반바람 대비 베타파 평균 증가율 2.7% 향상 [순속바람] ※ 바람 특성 계수는 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 측정일자 / 대상모델 : '22.2월 / MNQ0401C2U - 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 회랑온도 (26°C±1)에 가까워진 후 순속바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m) 3D 풍속계로 측정한 시계열 데이터를 FFT를 통해 주파수 분석 실행 (10°~2° 부터 10°0 까지의 기울기의 음수값을 β-value라 칭함) - 기류 측정위치 : 토출부 정면 3m 거리/ 측정높이 1.1m - 결과 : 순속바람 β-value 1.566 ※ 실감상 자연기류 출처 : Kang, Ki-Nam, et al, "Analysis of natural wind characteristics and review of their correlations with human thermal sense through actual measurements," Proceedings of the SAREK Conference, The Society of Air-Conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, 2007 [통파워바람] ※ 최대 바람 도달거리의 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 측정일자 / 대상모델 : '22.2월 / MNQ0721C2U - 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 회랑온도(26°C±1)에 가까워진 후 통파워바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m) - 기류 측정위치 : 토출부 정면 8~10.5m 거리 (1m간격)/ 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m - 결과 : 10.5m 거리, 1.1m 높이에서 기류속도 0.244m/s

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

AI 바람

실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 내 주위로 은은한 바람을 보내줍니다.


쾌적공간 도달시간
평균 **68%** 빠르게
쾌적 만족율
최대 **12%p** 증가



소프트 바람

섬세한 바람 조절은 물론, 최저 23dB의 조용함으로
몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어줍니다

소프트 바람
최저소음 **23dB**
전력 사용량
최대 **76%** 절감

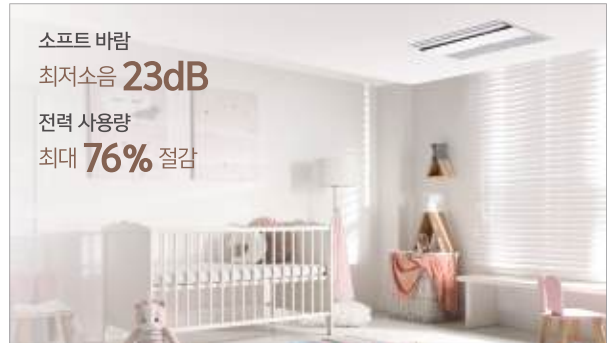

쾌적수면 바람

수면 주기에 맞춘 온도 조절로 수면의 질을 높여줍니다.
신생아의 수면, 정신적 피로함 회복에 도움이 됩니다.

수면효율 3.2% 증가



스터디 바람

다양한 바람의 흐름으로 집중력을 높여줍니다.
아이들 공부시간, 재택 근무 시간에 사용하기 좋습니다.

베타파(집중력 뇌파)
2.7% 향상



숲 속 바람

장시간 실내에 있어도 숲 속처럼 쾌적합니다.
설악산 자연 그대로의 바람을 구현하였습니다.

설악산 자연 바람을 그대로 구현



롱파워 바람

최대 10.5m까지 멀리 시원함을 전달합니다.
집안 어느 곳에서도 시원함을 느낄 수 있습니다.

거실에서 에어컨을 틀어도
부엌까지 시원한 바람
10.5m
최대 바람 도달거리
<기류속도 0.2m/s 기준, 높이 1.1m이상>





공간 인테리어와 조화를 이루는 새로워진 실내기 디자인

세계적인 디자인상 수상 와이드 디자인

세계적으로 인정받는 레드닷 디자인 어워드와
IDEA 디자인 어워드에서 수상하였으며,
산업통상자원부 굿디자인에 선정되었습니다.


※ 레드닷 디자인 어워드 2022 - LG 듀얼 플로우 천장형 에어컨, 2022.4월, 자세한 수상내역은 레드닷 홈페이지 (<https://www.red-dot.org/ko/>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ IDEA 디자인 어워드: 2022년 Finalist 선정, LG Ceiling Mounted Cassette(1-Way)
※ Good Design: 2022년 산업통상자원부 우수디자인 선정, 프리미엄 1Way 에어컨



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano
상태를 패널의 아이콘으로
확인 가능합니다.

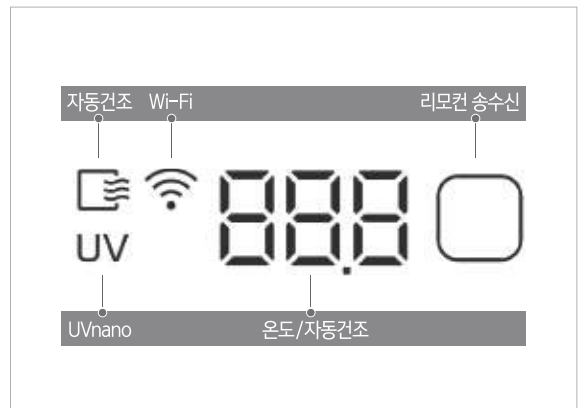

청소가 간편한 무광 패널

깔끔하고 심플한 무광 패널로 빛 반사가 없어 사용하기
편리합니다. UV안정제를 사용한 변색방지 기술이 적용되어,
마른 수건만으로 얼룩없이 깨끗하고 간편하게 청소가
가능합니다. 표면이 매끈하여 에어컨 구멍에도 먼지가 잘
끼지 않아 청결하게 관리할 수 있습니다.





LG가 만든 휘센 시스템에어컨은 다릅니다!

쾌적절전 기능으로 에너지 절감

LG 휘센 시스템에어컨의 쾌적절전 기능, 어떻게 다를까요?



- 1 실외 온도, 실내 온도/습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하여, 실내 온도를 춥지 않고 시원하게 유지하고 에너지를 절감합니다.
- 2 냉매의 양을 스스로 조절하여 실내 온도의 쾌적함을 유지하고 에너지를 절감합니다.

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음 ※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
 - 실험조건 : 냉방표준운전, 실외(35°C DB / 24°C WB), 실내(27°C DB/19°C WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전
 ※ 쾌적절전운전은 S.LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

디스플레이 밝기 조절 & 잘 때는 은은한 바람

디스플레이를 ON / OFF 가능합니다.
야간에 눈부심이 없도록 취침 시에는 디스플레이가 자동으로 꺼집니다. 수면에 방해가 되지 않도록 은은한 바람으로 운전하여 최적의 수면 환경을 제공합니다.

※ 디스플레이 밝기는 리모컨의 설정기능을 통해 조절 가능합니다.
※ 디스플레이 자동 꺼짐은 쾌적수면바람 모드 설정 시 적용됩니다.



편안한 수면환경 제공

쾌적수면바람 설정 시
고객이 편안히 잠잘 수 있는
최적의 수면 환경을 제공합니다.

내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용하여 견고하고 안전합니다.



내부 케이스

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동

여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이 정상 가동하여 불편함이 없습니다.





LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT 나만을 위한 에어컨 맞춤 설정

와이파이(Wi-Fi) 기본 장착으로, 편리하게 LG ThinQ 사용

와이파이(Wi-Fi) 모듈이 기본 장착되어 있어 휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게 에어컨을 한눈에 모니터링하고 제어 가능합니다.



원격 제어 및 모니터링

실내 온도, 습도, 미세먼지까지 실시간 CHECK!



위치기반 자동 운전

집에 가까워지면 시원하게 스스로 ON!



외부환경기반 자동 운전

실외 온도나 습도가 높아도 스스로 ON!

※ "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.)

※ "LG ThinQ" 서비스 제공을 위해 접근 권한에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소록, 위치, 카메라, 저장용량, 마이크)

※ "LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상)

※ 제품에 따라 일부 기능은 동작하지 않을 수 있습니다.

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

에너지 절감과 로하스 인증, 튼튼한 내구성으로 안심하고 오래 쓰는 시스템에어컨

당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율

기존 실외기 대비 최대 9.9% 효율 상승하며,
LG는 주거용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여
1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.

※ 한국에너지공단 효율관리기자재 신고확인서 기준 1등급 제품이며,
상세 스펙은 PDB (Product Data Book)에서 확인 가능합니다.
- 멀티 V S 주거용 7.2 ~ 17.0 kW 실외기



시스템에어컨 국내 최초 로하스 인증

국내 에어컨 업계 최초로 로하스 인증을 획득하여
착한 브랜드임을 인정받았습니다.




휘센 청정관리

바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨? UVnano 살균, 항균 처리 관리까지 되는
속부터 깨끗한 휘센! 필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.

실내 공기 청정관리

프리필터

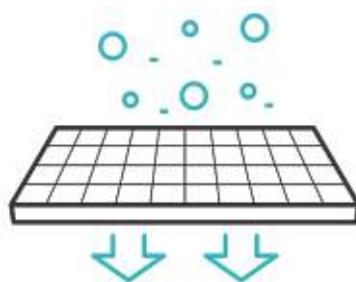

들어오는 바람의 큰 먼지 제거

제품 내부 위생관리

항균처리
드레인팬




드레인팬 항균 처리로
세균 증식 억제

항균처리
단열재



단열재 항균 처리로
세균 증식 억제

UVnano
팬살균



시원한 바람을 만들어내는 팬을
UV-LED로 99.99% 살균

열교환기 세척



열교환기의 응축수를
얼렸다가 녹이면서 세척

AI 건조



운전 종료 시 에어컨 내부
습기 제거에 도움

* 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 억제

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 억제합니다.

- ※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 항균 물질을 적용함.
- ※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름삽입법 ※ 시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
- ※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
- ※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기염계 항균제 혼합 (초품 절단 시편)
- ※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※ 인증기관 : 바이오테카, FITI 시험 연구원
- ※ 시험결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



황색포도상구균, 대장균 감소효과
항곰팡이 1등급 확보



※ FITI 실험 항균력 검증실험
* 단열재의 항균 기능은 FITI시험연구원에서 항균력 검증실험 (JIS Z 2801:1020, 필름삽입법) 시험을 통해 검증된 결과입니다.
* 항균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

UVnano 기술을 적용한 팬 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

- ※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ UVnano 살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 점종하여 2시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다.
- 시험기관 : TÜV Rheinland, Intertek 참관 시험
- 시험모델 : MNQ0231K2U, MNQ0401C2U, MNQ0721C2U
- 시험환경 : 팬 송풍 약중 운전(UVC LED, 2시간 동작)
- 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴구균
- ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNQ*****U, RNW*****U, RNW*****UP)

황색포도상구균
표피포도상구균
폐렴구균
박테리오파지
99.99% 제거




TÜVRheinland Intertek
Total Quality Assured.


열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과

에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

- ※ 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모콘을 통해 실내기별로 작동할 수 있으며, 실내기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
- ※ 세균 증식 억제 효과는 비화학적 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를 침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
- 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃
- 시험모델 : MNV0721C2S, MNV0231K2S - 시험기관 / 시험일시 : TÜV Rheinland 참관 시험 / '25.2월



열교환기의
응축수를
얼렸다가



녹이면서
먼지 및
세균 제거



세척 후
자동건조로
청결하게

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로
실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고
청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 디스플레이 건조 아이콘에
불이 들어오고, 남은 운전시간이 숫자로 표시됩니다.

- ※ 리모콘으로 자동건조 기능 설정 후 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
- ※ 자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
- ※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



UV



AI



AI



AI

실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이
자동 설정됩니다. AI건조 중 바람세기(1~5단계)를
조절해 건조시간 단축도 가능합니다.



우리집 시스템에어컨 옵션 왜 LG 휘센을 선택해야 할까요?

실내 공간을 넓게 써요

천장에 깔끔하게 설치하여
실내 공간을 넓고 쾌적하게 활용할 수 있어요.

경제적이고 깔끔해요

입주 후에는 공사도 번거롭고 흠집 때문에 인테리어 비용이 들 수 있어요.
‘지금’ 선택하면 새 집에 깨끗하게 설치 가능해요.

내 집의 가치가 올라가요

전실에 시스템에어컨이 설치된 주거공간은
매매/전세/월세 거래 시 더 선호되고 있어요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.





LG 휘센 시스템에어컨 혹시 이런 점이 궁금하세요?

01 시스템에어컨을 설치하는 이유가 무엇인가요?

천장에 설치하는 시스템에어컨은 실내 공간을 넓게 쓸 수 있고
집안 분위기도 고급스럽게 바꿔줘서 이제 선택이 아닌 필수입니다.

02 지금은 할 생각 없는데, 입주 후에 설치해도 되지 않나요?

아닙니다! 시스템에어컨은 천장 안에 배관을 설치하는 제품이라 아파트 골조가 올라갈 때 같이
공사를 진행해야 해요. 입주 후에 설치하려면 천장을 뜯어내고 배관 공사부터 다시 해야 해서 번거롭고
하자가 발생하거나 인테리어에 손상이 생길 수도 있어요.

03 제가 살 집이 아닌데... 설치해야 할까요?

네, 임대를 하더라도 시스템에어컨은 꼭 필요합니다. 임대로 들어오시는 분이 스탠드 에어컨을 설치하면서
집에 손을 대면 문제가 발생할 수도 있어요. 시스템에어컨을 설치해놓은 집은 나중에 매매를 하거나
전월세 거래할 때 더 선호된다고 하니 미리 설치하시는걸 적극 추천합니다.

04 2년 뒤 입주인데, 구형제품으로 설치되는거 아닌가요?

아닙니다! 지금 옵션으로 선택하더라도 설치 시점에 맞춰서 생산된 제품으로 설치해드려요.

05 청소하기도 힘들 것 같고, A/S 비용도 많이 들 것 같은데요?

걱정 마세요! 에어컨에 먼지가 쌓이면 필터만 빼서 물청소로 먼지를 제거하고,
건조 후에 다시 끼워주기만 하면 된답니다.

06 거실과 안방에만 설치하면 되나요? 작은 방까지 꼭 설치해야 하나요?

네, 전실 설치를 추천드립니다. 특히 작은 방을 아이들 공부방으로 사용하시면 반드시 에어컨이 필요해요.
발코니 확장이 되어있는 아파트들은 햇빛이 바로 들어와서 덥고 미세먼지 때문에 창문을 열기도 힘들어요.
또한, 건축법상 건물 외벽에 실외기 설치가 불가능하여, 나중에 작은 방에 설치하고 싶어도 못하는 경우가 많답니다.

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

59 m² [ATYPE]



선택안	시공위치	실내기			실외기		
		용량(kw)	수량		용량(kw)	수량	모델명
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	9.2	1	RPUQ0305A2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	침실2	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

59 m² [BTYPE]



선택안	시공위치	실내기			실외기		
		용량(kw)	수량		용량(kw)	수량	모델명
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	9.2	1	RPUQ0305A2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	침실2	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

74 m² [A1TYPE]



선택안	시공위치	실내기			실외기		
		용량(kw)	수량		용량(kw)	수량	모델명
1안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	9.2	1	RPUQ0305A2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
2안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
3안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

74 m² [A2TYPE]



선택안	시공위치	실내기			실외기		
		용량(kw)	수량		용량(kw)	수량	모델명
1안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	9.2	1	RPUQ0305A2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
2안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	11.0	1	RPUQ0405B2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
3안	거실	7.2	1	RNQ0721C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	침실1	2.0	1	RNQ0201C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84 m² [A1TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

84 m² [A2TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2UP			

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84 m² [B1TYPE]



선택안	사공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			

84 m² [B2TYPE]



선택안	사공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84 m² [C1TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			

84 m² [C2TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2UP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2UP	14.5	1	RPUQ0506S2R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2UP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2UP			

타입별 위치안내

※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치와 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

109^m [A1TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
4안	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP	17.0	1	RPUQ060652R
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2LP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2LP			
	침실4	1.6	1	RNQ0161K2LP			

109^m [A2TYPE]



선택안	시공위치	실내기		실외기	용량(kw)	수량	모델명
		용량(kw)	수량				
1안	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP			
2안	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP			
3안	침실2	1.6	1	RNQ0161K2LP	14.5	1	RPUQ050652R
	거실	6.0	1	RNQ0601C2LP			
	주방	2.3	1	RNQ0231C2LP			
4안	침실1	3.2	1	RNQ0321C2LP	17.0	1	RPUQ060652R
	침실2	1.6	1	RNQ0161K2LP			
	침실3	1.6	1	RNQ0161K2LP			
	침실4	1.6	1	RNQ0161K2LP			

(빌트인 타입 냉장고+김치냉장고)



M62BAAA332 (상냉장·하냉동)

제품크기(WxHxD) : 914 × 1,860 × 698
용량 : 613L(냉장 : 384L, 냉동 : 229L)

Z334AAA151 (3도어 김치)

제품크기(WxHxD) : 666 × 1,860 × 685
용량 : 324L (상칸 : 184.7L, 중간 : 53.7L, 하칸 : 85.6L)

※모델명은 추후 변경될 수 있습니다.

■ 공간인테리어 가전, LG 오브제컬렉션

공간에 자연스럽게 녹아 드는 뉴트럴 디자인

다양한 소재와 컬러로
어떤 공간에도 자연스럽게 어우러져
아름다운 공간 연출

본질을 양보하지 않은 압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용,
가전 본연의 기능에 집중해
최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는 가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고,
더할수록 주방 공간을
작품처럼 완성

식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함

LG DIOS 식기세척기



DIE5PT (가구패널 부착형)

- 제품사이즈(W x H x D) : 598 x 815 x 573 mm • 설치사이즈(W x H x D) : 600 x 820 x 600 mm • 용량 : 14인용 • 에너지소비효율등급 : 1등급
- 트루세척 : 100℃ 트루스팀, 토네이도 세척날개, 연수장치 • 인버터 DD모터 • 자동 문열림 건조 • 스마트 선반 시스템 • ThinQ(Wi-Fi) • UP가전
- 걸레받이 제작 필수

* 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. * 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 등급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

트루세척

100℃ 트루스팀
고온 미세스팀이 포함된
세척코스**로 유해세균·
바이러스를 99.999% 제거

** 고온수/스팀 병행 분사



토네이도 세척 날개
입체 물살을 만들어 기름때 없이 강력하게
양방향으로 회전하는 4개의 날개와 좌우 각도로
움직이는 2개의 멀티모션 날개로 빈틈없이
구석구석 세척



연수장치

국내 브랜드 유일 연수장치로 투명하고 깨끗하게
세척수의 석회질 물질을 감소시켜 트루스팀과
함께 사용할 경우 물 얼룩을 최대 87% 감소



자동 문 열림 건조

자동 문 열림으로
건조 성능 극대화하는 물론,
냄새까지 배출



스마트 선반

스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론,
술가락과 젓가락, 국자까지 모든 식기를 한번에 수납 및
세척 가능합니다.



다용도 선반



맞춤형 식기 쏙이



3단 높이 조절

대용량 14인용

온가족 식사 후에도 고민 없이 한 번에 세척
효율적인 공간 활용이 가능한 스마트 선반+로
최대 14인용 많은 양의 식기를 한 번에 세척



인버터 DD모터

10년 무상 보증
인버터 Direct Drive Motor



<100℃ 트루스팀> [100℃ 트루스팀 / 유해세균 및 바이러스 99.999% 제거] [100℃ 트루스팀] * 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임 * 스팀 발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며 제품 사용 시 분사는 증기를 통한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음 * 100℃ 트루스팀 적용 여부는 모델별로 상이함(유해세균, 바이러스 99.999% 제거) * 대장균, 살모넬라, 리스테리아(KTR 5미크 인종, 2020.3), 황색표도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 패혈막대균, 메티실린 내성 황색표도상구균(KTR 실험결과, 2020.6~7), Enterococcus faecalis(엔테로코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장염균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레온디)(KTR 실험결과 2020.8~10) Aeromonas hydrophila(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레스센스), Staphylococcus warneri(스텔필로코커스 워너리), Streptococcus mutans(스트렙토코커스 뮤탄스)(KTR 실험결과, 2021.8), 박그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * 장관출혈성대장균(O157:H7), 노로 바이러스, A형 간염 바이러스(세계감염연구실험실 실험결과, 2019.9), 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대세 미생물인 무린 노로바이러스 결과임, 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * 클로스트리디움 퍼프린젠스(인테락트 실험결과, 2020.8), 박그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * HCoV-229E(휴먼코로나)(전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7), 코로나 바이러스의 일정으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님, 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * A/H1N1(인플루엔자A)(고려대학교 의료원 실험 결과, 2021.1), 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상/하단 식기바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakaii(크로노박터 사카이)(KCL 실험결과, 2021.8~9), 박그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(+고온살균/스팀) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 * 54개 입체물살은 상부 스프링클러, 중간 와이드 세척날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출 수를 의미함 * 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램 상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사되지 않음 <연수장치> [국내 브랜드 유일 연수장치] * 54개 입체물살은 상부 스프링클러, 중간 와이드 세척날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출 수를 의미함 * 64개 중 투명 식기(접시 6개, 컵 6개) 포함하여 세척 후 물 잔류량 평가, 물경도 100ppm 기준, 연수장치 적용 조건인 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생 절차 진행 후 실험 진행함 * 실험결과: 연수장치 + 스팀음션 적용 시 물 잔류 15개로 미적용(물 잔류 122개) 대비 최대 87% 감소 * 실험기관: TÜV 라인란드(2020.6) * 실험 결과로 실제 사용 코스의 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 * 실험모델의 표준코스와 D'E*** 모델의 1시간 코스는 동일한 코스임 <인버터 DD모터 10년 무상 보증> 가정용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우)

디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지



BEI3ASB4BIE

- 제품크기 (W x H x D) : 575 x 59 x 515 mm • 타공치수 (W x H x D) : 560 x 65 x 480 mm • 총 출력 : 3.4kW
- 화구 : 인덕션 3구 : 인덕션(대) 2kW → 3.4kW(터보), 인덕션(중) 1.4kW → 2.2kW(터보), 인덕션(소) 1.1kW → 2.2kW(터보) • 상판재질 : 세라믹글라스 • 색상 : 블랙 • 2중 안전장치
- 5중 고화력 부스터 • 쿼드 인버터 • 끓음 알림 • 자동용기감지 • 원터치 다이렉트 컨트롤 • 용기 가열 지수 • Wi-Fi, ThinQ • UP가전 • 에너지소비효율등급 : 1등급

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 등급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지라서 더 좋은 이유!

5중 고화력 부스터로 요리를 빠르게!

가열 성능을 끌어올리는 5중 고화력 부스터기술력이 요리를 빠르게 완성하고 연간 에너지 비용은 최저로 낮춰줘요.

쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게!

인덕션용이라도 용기에 따라 끓는 속도가 다르다는 사실 아시나요? 쿼드 인버터는 용기를 가열하는 효율을 높여 기존 대비 2.3배 빠르게 조리해요.

끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면 사전 학습된 시기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



기본
화구 사이 사이에 끼는 기름때, 골치 아프셨죠?



옵션 선택 후
화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 쓱쓱 닦아 편리하게!

<5중 고화력> [전기로는 더 적게] * 한국에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품의 평균 전기요금 대비 낮은 연간에너지비용 비교시 (2023.01~2024.04까지 등록된 제품의 평균 기준, 동급 인덕션은 해당자로 내 1)국산제조 2)인덕션 3구 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) [10년 무상보증 / 220°C 내열 코일 / 안전소프트웨어 설계] * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 2중 과열 구조 : 우측 대화구에 적용됨 [10년 무상보증] * 10년 무상보증은 스마트인버터 바코일에 한함(19년5월 판매분부터) * 가정용 이의 영입 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 및 습기관리기 등으로 사용하는 경우) [220°C 내열 코일] * KS C IEC 60085 규격 기준 220°C 내열 소재 (=Class R) 가 내열 등급 중 최고 등급이며, 3차 인종 가변용도부터 해당 제품이 최고 등급의 내열 소재를 사용한 것을 확인함 (3차인종가변 - KTL, 인종명 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 인종 내용 : 해당 모델이 내열 최고 등급인 Class R등급 소재의 코일을 사용하였음을 인증함, 인증연월 : 21.12) [안전소프트웨어 설계] * 부품의 과열 방지를 자동으로 제어하는 장치로, KTL로부터 인증받은 (인증기관명 : KTL, 인증연월 : 24년 05월, 리포트 번호 : 24-014816-01-1, 인증 내용 : IEC 60335-1:2010 Annex R 가정을 전기제품 안전규격에 따른 기동온도 시험 시 기계적인 전원 차단방식에서 소프트웨어 차단방식변경에 따른 소프트웨어 안전성 인증 획득) <쿼드 인버터> * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 쿼드 인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음, 쿼드 인버터의 '쿼드'의 의미는 소위정수자를 4개 배치한 회로구조로 전압을 높여 전기를 빠르게 보낼 수 있다는 의미로 사용되었습니다. 쿼드 인버터의 '인버터'의 의미는 전력을 변환하는 회로를 의미합니다. 용기 가열지수가 낮고 (예시 : STS304 재질) 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있음 * 실험조건 : 물 1.5L, 선정된 인덕션 전용 저효율 용기 (스펙 아래), 실험모델 별 우측 대화구 최대전압 (터보 모드) 기준 * 실험모델 : BEB3MOT, BEB3MST * 자사 시험 결과를 3차 시험 기관인 UL코리아가 검증한 결과 (2021.12)로 BEB3MOT가 BEB3MST 대비 최대 2.3배 (약 57%) 빠른 것을 확인한 실험 결과로, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 끓음 알림 실험 용기명 : 커진 풀라워 브랜드 쿨링 IH 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm) * 인덕션 전용 저효율 용기는 BEB3MST, BEB3MOT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5~8' 사이의 저효율 용기를 사용함 * 용기 가열 지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기 가열 지수가 10에 가까울수록 소음이 커질 수 있습니다. * 인덕션 전용 권장 용기는 인덕션 접촉면이 19~22 cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용 권장함 (바닥면의 자석이 붙는 면적이 19~22 cm 사이), 상세 용기 가열 지수 정보는 자사 웹사이트에 제품 소개 페이지를 참고해주세요. * 인덕션 전용이외에도 제조사 및 용기마다 가열 성능이 다를 수 있음 * BEB3ANH와 BEB3MOT는 상판 디자인 외 내부 기능 / 성능이 동일함 <끓음알림> [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] * 자사 기준에 의거 구분한 용기 가열 지수 8 이상의 용기에서 : 스테인리스 430 재질로 용기 크기는 우측 배너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22cm를 권장합니다. 자사 상세 용기 가열 지수에는 자사 웹사이트에 제품 소개 페이지를 참고해주세요. (권장용기 : 테팔 3중 스테인리스 스틸 양수냄비 20cm) * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 정도 없는 국물요리 또는 물에서만 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 배너의 끓음 알림 기능 사용 시 작속 배너는 1개까지 동시에 사용할 수 있습니다. [다 음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.] * 부음/튀김/조림 요리나 내용물이 탄백질이나 녹말이 요리의 주성분인 경우 (우유, 면류 등) 나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 배너에 전열 표시가 커진 경우나 용기 가열 지수가 7 이하인 경우에는 끓음 알림 기능 사용에 적합하지 않습니다. (화구 사용 중이거나 과열 상태에서 사용불가) * 전체 요리 내용물 중 물이 70% 미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 조리 예 물을 넣지 않고 부는 미역국 등의 간식 및 볶음 조리시 사용하지 않습니다. * 냉동 상태에서의 조리물은 사용 불가하고, 냉동 보관 레토르트 식품은 사용할 수 없습니다. * 일시 냉동 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다.

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!

LG DIOS 빌트인 광파오븐



MZ385EBTAD (워밍드로어 포함)

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 596 x 575 mm • 설치공간 (W x H x D) : 562 x 597 x 580 mm
- 용량 : 38 ℓ • 소비전력 : 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W, 워밍드로어 400 W
- 조리실 : 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 mm)
- 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함) • 액세서리 : 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서

LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 그릴, 레인지, 발효 등 다양한 기능
광파오븐 하나로 빠르고 간편하게 요리하세요.



광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로
더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



에어프라이로 더 바삭하게!

갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게
즐겨보세요.



원형 조리실로 청소도 간편하게

각진 모서리 없이 쉽게 닦을 수 있는 원형 모서리로
청소가 간편합니다.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간을 줄이고 더 따뜻하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술 ※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다.
※ 제품은 현상 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

LG 프리미엄 환기 PLUS

환기의 기준을 넘어, 라이프스타일을 바꾸다



LG 프리미엄 환기 PLUS



모델명		우타입	Z-E0150R2AR	Z-E0200R2AR
		좌타입	Z-E0150L2AR	Z-E0200L2AR
전열환기	소비전력 (특강 / 강 / 약) W		71 / 47 / 33	101 / 63 / 41
	풍량 (특강 / 강 / 약) m³/h		150 / 120 / 90	200 / 160 / 120
	기외정압 Pa(mmaq)		100 / 65 / 40	100 / 65 / 40
	온도교환효율 %		81	77
	냉방전열교환효율 %		66	64
	난방전열교환효율 %		80	76
소음 (음압레벨)	전열환기 (특강 / 강 / 약) dB(A)		26.0 / 26.0 / 22.0	32.0 / 30.0 / 24.0
제품 치수	본체 치수 (W x H x D) mm		550 x 340 x 640	550 x 340 x 640
제품 중량	본체 중량 kg		20.5	21.0
연결 덕트	구경 mm		φ125	φ125
필터		-	프리필터, H14필터 (초미세먼지 집진효율 99.995% 이상)	
댐퍼류	위치	-	급기 / 배기 / 외기 / 실내 / 바이패스 / 내부순환	
제품 기능	Wi-Fi	-	유선 디렉스 리모컨 (PREMTA201)에 내장	
	필터 점검 알람	-	차압센서에서 먼지 포집량 측정 및 알람 (유선 리모컨, ThinQ 표시)	
	위생	-	항균, 항곰팡이 단열재, UVnano	
	센서류	-	미세먼지, CO ₂ , 포름알데히드, TVOC, 온도 / 습도	
옵션	특화 필터	-	매연필터*	

* 매연필터는 '25년 9월 출시예정

LG전자 B2B 콜 센터

납품구매 상담부터 장애 접수까지

1544-8777

LG전자 B2B 홈페이지

http://b2b.lge.co.kr

LG전자 온라인 서비스 센터

원격 상담 서비스를 통해 PC 또는 스마트폰으로 상담이 가능합니다.


원격 상담 서비스 www.lgservice.co.kr

LG전자 홈페이지

www.lge.co.kr

제품 사용설명서 분실 시 LG전자 홈페이지 내 고객센터/제품 사용설명서를 활용 바랍니다.

※ 발행일 : 2026년 8월



●본 카탈로그의 내용, 외관 등은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정될 수도 있습니다.
●제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ●본 카탈로그는 재활용 가능한 용지를 사용하였습니다.
●신제품 출시 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ●본 카탈로그에 실린 모든 사진을 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

| 왜 환기가 필요할까요?

가구, 건축자재 등에서
발생하는 새집증후군



장시간 노출 시
두통·피로감·어지러움 유발

요리 중 발생하는 유해가스



유해가스는 폐 건강에 악영향

생활 속에서 발생하는
이산화탄소



CO₂ 농도 증가 시 집중력 저하·
어지럼증 발생 가능성 ↑

신선한 공기를 들이고, 오염된 공기를 내보내는 환기.
건강하고 쾌적한 실내 환경을 위해 필수입니다.

| 환기시스템은 꼭 필요한가요?

미세먼지 많은 날



꽃가루 심한 계절



덥거나 추운 날씨



창문을 열기 어려운 날에도
환기 시스템을 통해 실내 공기를 깨끗하게 유지하세요.



우리 집 공기를 빈틈없이 관리하는 프리미엄 공기질 솔루션

공기의 길까지 깨끗하게!

전열교환기와 유로(EPS)를 항균·항곰팡이 소재로 마감하여, 세균과 곰팡이의 번식을 억제합니다.



초미세먼지까지 확실하게!

H14 등급 헤파필터가 0.3μm 크기의 초미세먼지를 99.995% 이상 제거해, 미세먼지가 많은 날에도 실내 공기를 깨끗하게 환기해줍니다.



세균 번식까지 철저하게

UVnano가 프리필터 표면의 세균·바이러스 번식을 99.99%까지 억제해, 실내 환경을 청정하게 관리합니다.

UVnano

UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와, 자외선 파장 단위인 나노미터의 한성어로 LG전자의 워센 에어콘, 퓨리케어 정수기, 얼음정수기 냉장고, 블루투스 이어폰 등 다양한 제품에 적용된 기술입니다.



TUV는 독일을 기반으로 한 국제 시험인증기관으로 세계 최고 수준의 기술 검사 기관입니다.



KTR은 한국화학융합시험연구원으로 한국을 대표하는 세계적인 시험인증기관입니다.



한국인정기구(KOLAS)는 시험 및 검사 기관의 능력을 평가하고 인정하는 기관입니다.



KOTITI 시험연구원은 Fiti 시험연구원

UVnano



[공기가 지나가는 모든길을 단계별로 빈틈없이 청정관리] 1) 곰팡이 저항성 등급 기준 : (ASTM G2H-5) 0 = 자라지 못함, 1 = 10% 이하로 자라남, 2 = 10~30% 자라남, 3 = 30~60% 자라남, 4 = 60% 이상 자라남. ※ 전열교환소재 곰팡이 저항성 시험 : 시험 20.11; 시험 기관 : FTI시험연구원 시험 규격 : ASTM G2H-5; 시험 균주 : Aspergillus brasiliensis, Chaetomium globosum, Penicillium funiculosum, Trichoderma virens, Aureobasidium pullulans; 배양 조건 : 28~30℃, 85% RH 이상, 28일; 시험 결과 : 자라지 못함 (0등급) ※ 유로 (EPS) 항균 시험 : 시험 일시 20.8; 시험 기관 : FTI시험연구원 시험 규격 : JS Z 2801:2010, 필름막차법; 시험 방법 : 시험균액을 (85±1)℃, 90% RH에서 24시간 장치 배양 후 균수 측정; 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Escherichia coli ATCC 8739; 시험 결과 : 항균 활성치수 4.6 (균주1), R6.2 (균주2) ※ 유로 (EPS) 곰팡이 저항성 시험 : 시험 일시 20.8; 시험 기관 : 바이오테카; 시험 규격 : ASTM G2H-5; 시험 균주 : Aspergillus niger ATCC 9642, Chaetomium globosum ATCC 6205, Penicillium pinophilum ATCC 11797, Gliocladium virens ATCC 9645, Aureobasidium pullulans ATCC 15233, Cladosporium Cladosporioides IFO 6348; 배양 조건 : 29±1℃, 85% RH, 4주; 시험 결과 : 자라지 못함 (0등급) ※ 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정된 결과이며, 사용시간에 따라 달라질 수 있습니다. [UVnano 살균처리로 99.99% 세균 번식 방지] ※ UVnano의 99.99% 살균 효과는, 국제공인시험기관인 TUV Rheinland 및 한국화학융합시험연구원에서 시험한 결과입니다. ※ 시험 일자 : '21.8.20 (TUV Rheinland), '21.8.31 (한국화학융합시험연구원) ※ 시험에 사용한 제품 모델 : Z-H0150B2SR; 시험 환경 : 25±2℃, 50±10% RH; 2시간 제품 동작 후 측정; 시험에 사용한 균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴막대균, 박테리오파지 ※ UVnano 살균은 UV LED 빛이 닿는 면에만 한하며, 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. [H14 등급의 헤파필터로 초미세먼지 제거] 1) 미세먼지 필터 : 시험 일시 : '22.6월 ※ 시험 기관 : KOTITI 시험연구원 ※ 시험 대상 : LG 주가원기용 H14 비회로 필터 ※ 시험 방법 : KS B 6141:2020 9.1 형식 1에 대한 시험 준용 ※ 시험 조건 : 0.3μm 직경 입자(KCI)의 제거효율, 시험유량 4.6m³/min, 온도 23±5℃, 상대습도 55±15% ※ 시험 결과 : 0.3μm 미세먼지 99.995% 제거 **H14등급 입자 크기 0.3μm 투과율 0.005%, H13등급 입자 크기 0.3μm 투과율 0.05% (필터 등급은 BS EN 1822-4:2019를 기준으로 함) ※ 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [편리한 공기질 관리] ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상)



우리 집 공기를 빈틈없이 관리하는 프리미엄 공기질 솔루션

AI 기술로 실내 공기질을 빠르고 정밀하게 관리


AI 공기질 센서 - AI 공기질 센서가 미세먼지와 생활 냄새는 물론 요리 시 발생하는 유증기와 새집증후군을 유발하는 포름알데히드 등의 유해가스까지 정밀하게 감지합니다.



공기질 향상을 위한 다양한 환기 모드

실온 환기


- 고효율 전열교환기를 사용하여 에너지 절감
- 전열교환효율 최대 냉방 68%, 난방 82%



여름이나 겨울철 에너지를 절약하면서 환기하고 싶을 때

자연 바람 환기


- 외부 공기가 쾌적할 때 전열 교환 없이 환기



봄이나 가을처럼 실외 공기가 쾌적할 때

자동환기


- 실온환기 / 자연바람환기를 외부환경에 따라 자동으로 운전



알아서 자동으로 환기를 원할 때

실내 순환

- 실내공기 청정이 필요할 때 내부 순환으로 미세먼지 제거




외부 공기 오염이 심한 날 실내공기 청정이 필요할 때



전기요금을 줄여주는 ‘에너지 절감 솔루션’


냉·난방비 걱정까지 줄여주는 환기!

고효율 전열교환기를 통해 에너지를 회수하고, 창문 환기 대비 전기료를 효과적으로 절감할 수 있습니다.

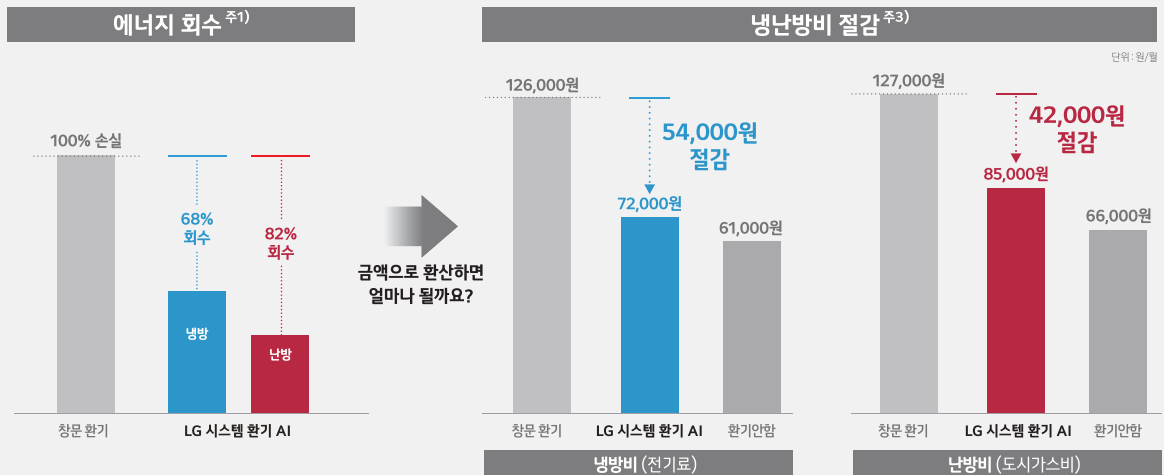

조용한 환기

저소음 설계로 환기 중에도 소음 걱정 없이 편안하게 사용할 수 있습니다.

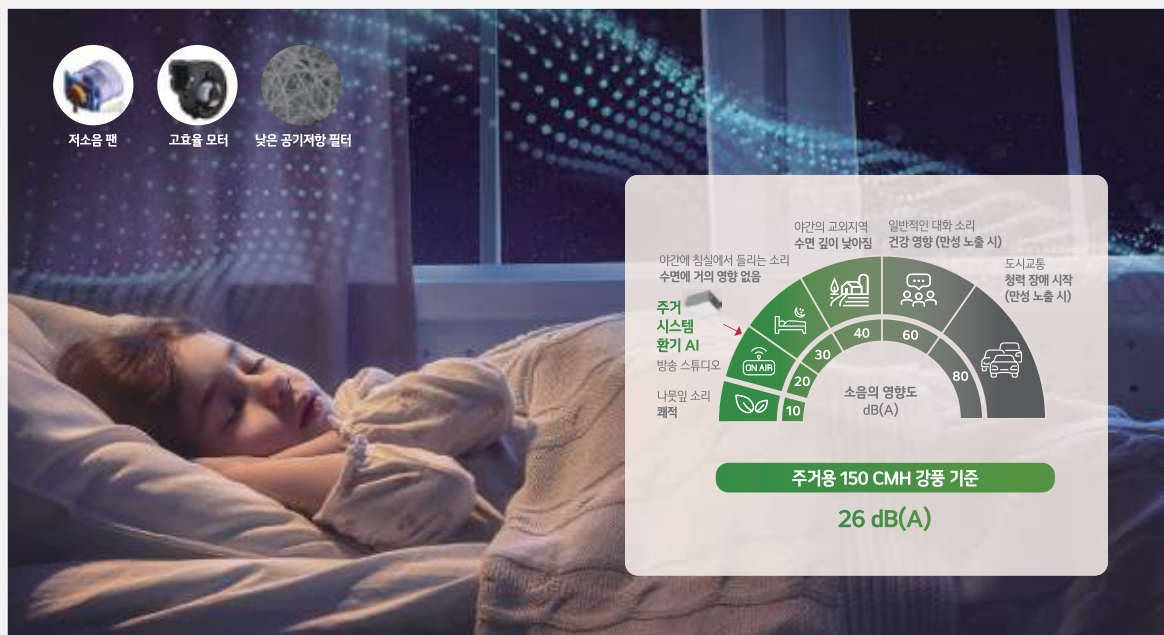

주1) 에너지 회수 효율은 정격 풍량 (특강풍)에서 측정된 기준이며, 중풍/약풍으로 풍량이 줄어들수록 에너지 회수 효율은 증가합니다.

주2) 한국표준규격 (KS B 6879)에 준하여 당사에서 자체 시뮬레이션한 결과입니다.

* 시뮬레이션 조건 1. 실내 / 실외 온도 - 냉방 : [실외] 온도 35℃, 상대습도 40%, [실내] 온도 24℃, 상대습도 50% - 난방 : [실외] 온도 2℃, 상대습도 74%, [실내] 온도 22℃, 상대습도 40% 2. 전열면적 84m², 법정 환기량 0.5회/hr, 에어컨 EER 6.0, 가스보일러 효율 90%, 도시가스가격 22,36원/MJ (*25, 7, 1 기준), 전기료 (*25, 7, 1 기준), 350kWh/월 전기 사용 가구, 서울지역 난방비 평균 773원/m² 기준 (출처: K-apt 데이터) 3. 필터교체 등 유지보수 비용은 별도입니다.

* 해당 전기료는 전력량요금 (사용요금)으로 기본요금, 기하환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (가정용 제불인 경우, 누진세는 고려되지 않았다는 내용 추가) * 전기료는 25, 7, 1. 기준 주택용 전력 (저압) 1구간의 전력량요금 (120원/kWh)를 기준으로 계산합니다.

* 출처 : 국가소음정보시스템의 '일반적인 소음원의 소리수준' * Z-E0150R(L)2AR 기준

* 한국 표준규격 (KS B 6879)에 따라 당사 자체 시험 결과로 실제 사용 시 차이가 발생할 수 있습니다.



하나로 간편하게 ‘스마트 제어 시스템’

스마트 제어 시스템 하나로 프리미엄 환기와
시스템 에어컨까지 손쉽게 통합 제어할 수 있습니다



환기 메인 화면

실내외 공기질 및 운전 상태를 한눈에 확인하고
손쉽게 제어할 수 있습니다.



다양한 운전모드

실온환기, 자연바람환기, 실내 순환 등 공간에 최적화된
운전 모드를 제공합니다.



실시간 공기질 확인

실내외 공기 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다.



LG 휘센 시스템에어컨
왜 설치해야 할까요?



LG 휘센 시스템에어컨
다양한 정보는 여기에서!

LG전자 B2B 콜센터/홈페이지 : 1544-8777 / b2b.lge.co.kr

- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다. ■ 본 카탈로그에 게재된 제품의 색상과 제품 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 본 카탈로그는 2026년10월기준입니다. ■ 본 카탈로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게되니 무단 전재 및 복제를 금합니다.